


A T68 ablakok / erkélyajtók műszaki tartalma

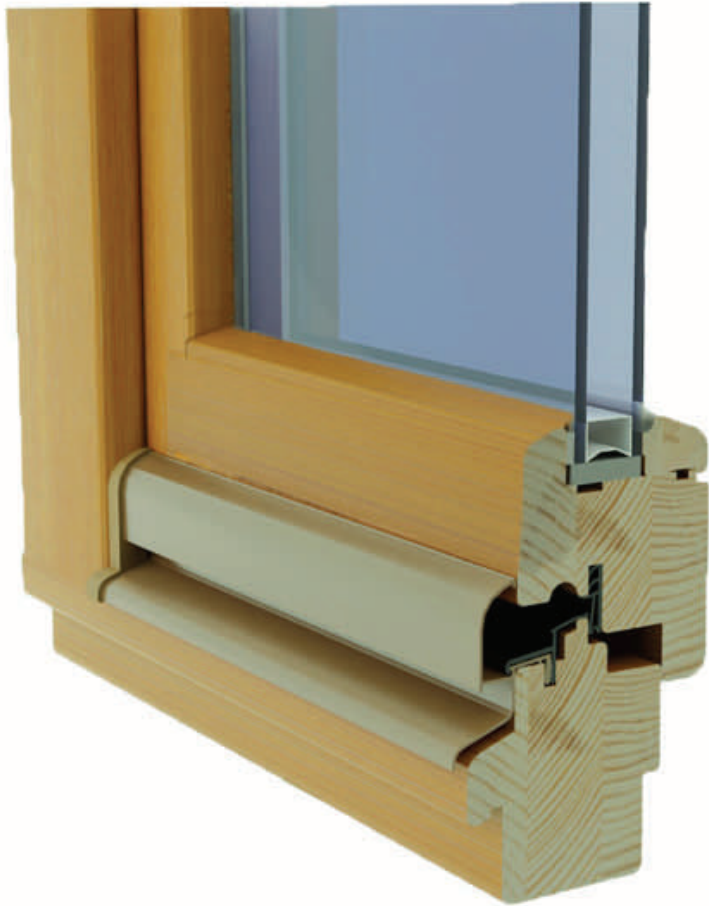

- Faanyag:** 3 rtg. hosszoldott borovifenyő
Profilvastagság: 68 mm
Vasalat: Roto vasalatrendszer
Vízvezetés: Alumínium (szürke) alap vízvető a tokon
Szárny vízvető: nincs
Üvegezés: Üvegszerkezet vastagsága: 24 mm
 $U_g=1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ (4Float-16-4Low-E)
Záródás: Egyszeres körbefutó rugalmas gumitömítés
Felületkezelés: Nincs, a termék felületkezelés nélkül kerül forgalomba
Tartozékok: Alumínium elox. kilincs F2 színben
Termékminőség: ÉMI Kht. Épületszerkezeti és Épületfizikai Szakági Laboratórium, Budapest, Diószegi út 37.

Méretmeghatározás ablakok esetén:

Névleges méret (NM) szélesség: a falnyílás szélessége [cm]

Névleges méret (NM) magasság: a falnyílás magassága [cm]

Tokkülméret (TKM=gyártási méret) meghatározása:

$\text{TKM (Szél.)} = \text{NM (Szél.)} - 2 \text{ cm}$

$\text{TKM (Mag.)} = \text{NM (Mag.)} - 2 \text{ cm}$

Méretmeghatározás erkélyajtó esetén:

Névleges méret (NM) szélesség: a falnyílás szélessége [cm]

Névleges méret (NM) magasság: a végleges burkolattól az áthidalóig mért távolság [cm]

Tokkülméret (TKM=gyártási méret) meghatározása:

$\text{TKM (Szél.)} = \text{NM (Szél.)} - 2 \text{ cm}$

$\text{TKM (Mag.)} = \text{NM (Mag.)}$

Termékleírás:

Az **T68** termékcsaládba tartozó nyílászárók borovi fenyő alapanyagból készülnek, felületkezelés nélkül kerülnek forgalomba. Működtetés szempontjából készül: nyíló, bukó, bukó-nyíló, kétszárnyú nyíló, illetve kétszárnyú bukó-nyíló ablak illetve erkélyajtó is.

A gyártási határidő rövid, s emellett rendkívül kedvező árú termék. Beépítés előtt célszerű a felületkezelést elvégezni, hogy a faanyag ne kaphasson nedvességet.

Fontos: a beépítés előtt a terméktájékoztatót, beépítési útmutatót figyelmesen el kell olvasni, az abban foglaltakat minden esetben be kell tartani.