


# A TL903 ablakok / erkélyajtók műszaki tartalma

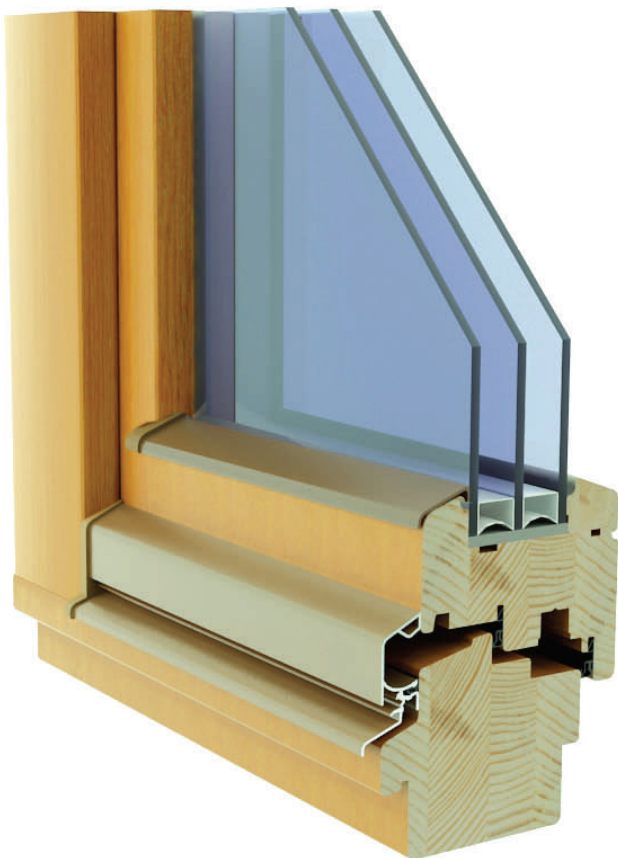

<b>Faanyag:</b>	4 rtg. borovifenyő
<b>Profilvastagság:</b>	90 mm
<b>Vasalat:</b>	Roto vasalatrendszer
<b>Vízvezetés:</b>	Szoknyás vízvető a tokon és a szárnyon is
<b>Üvegezés:</b>	Üvegszerkezet vastagsága: 48 mm $U_g=0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ (4Low-E-18Ar-4Float-18Ar-4Low-e)
<b>Záródás:</b>	Kétszeres körbefutó rugalmas gumitömítés
<b>Felületkezelés:</b>	MILESI ipari felületkezelő rendszerrel
<b>Tartozékok:</b>	HOPPE kilincs (szín: F1; F2; F4; F9)
<b>Termékminősítés:</b>	M-3075/2011 ÉMI Kht. Épületszerkezeti és Épületfizikai Szakági Laboratórium,
<b>Méretmeghatározás ablakok esetén:</b>	Névleges méret (NM) szélesség: a falnyílás szélessége [cm] Névleges méret (NM) magasság: a falnyílás magassága [cm]
<b>Tokkülméret (TKM=gyártási méret) meghatározása:</b>	TKM (Szél.) = NM (Szél.) – 2 cm TKM (Mag.) = NM (Mag.) – 2 cm
<b>Méretmeghatározás erkélyajtó esetén:</b>	Névleges méret (NM) szélesség: a falnyílás szélessége [cm] Névleges méret (NM) magasság: a végleges burkolattól az áthidalóig mért távolság [cm]
<b>Tokkülméret (TKM=gyártási méret) meghatározása:</b>	TKM (Szél.) = NM (Szél.) – 2 cm TKM (Mag.) = NM (Mag.)

## Termékleírás:

Az **TL903** termékcsaládba tartozó nyílászárók hosszoldott négyrétegű hibamentes borovi fenyő alapanyagból készülnek, Működtetés szempontjából készül: fix, bukó, bukó-nyíló, középen felnyíló bukó-nyíló, erkélyajtónál lehetséges toló-bukó, emelő-toló, harmonika változat. Ebben a termékcsaládban nem vállaljuk íves szerkezetek gyártását!

A zajcsökkentés és jobb légzárás érdekében a szárnyban szálerősített, zárt cellás, habosított tömítő profilt helyezünk el.

Fontos: a beépítés előtt a terméktájékoztatót, beépítési útmutatót figyelmesen el kell olvasni, az abban foglaltakat minden esetben be kell tartani.